

## LED Edelstahl-Wandleuchte "MURO 5" IP65, 5W, 220lm, 3000K, warmweiß

Art.-Nr. 23389

Hochwertige LED Wand-Aufbauleuchte für den Außenbereich mit angenehm warmweißem Licht. Das Edelstahl-Gehäuse bietet Schutz gegen Staub und Spritzwasser (Schutzart IP65). Kein Trafo nötig - direkter Betrieb an 230V / 50Hz.



### Technische Details:

- Lichtstrom 220lm • Leistung 5W
- Lichtfarbe warmweiß • Farbtemperatur 3000K
- Leuchtwinkel 120° • Spannung 230V/50Hz
- 100% Hell 0,2 Sek. • Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 20.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,7 • RA >80
- Energieeffizienzklasse A
- Verbrauch / 1000h 5kWh
- nicht dimmbar
- BxHxT 168x100x40mm



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

### Die Installation darf nur von Elektroinstallateur /- oder Elektro Fachkraft durchgeführt werden!

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fußzeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Hinweis Beleuchtung:

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Brandgefahr! Die Leuchte enthält keine zu pflegenden oder zu wartenden Teile. Die LEDs können nicht getauscht werden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.


## Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Art.-Nr. 23335

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!! Zum Anschluss aller 230V~/50Hz Komponenten darf der vorgeschriebene Mindestquerschnitt nicht unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.

## Installationshinweise für Wandmontage & Stromanschluss:

Entfernen Sie zunächst die beiden seitliche positionierten Schrauben, links & rechts am Gehäuse (1). Sie können nun die Edelstahlabdeckung von der Leuchte abziehen. Die mittleren seitlichen Löcher dienen der Wandmontage (2+a) bzw. zur Durchführung der Schrauben. Entfernen Sie nun die rechteckige schwarze Abdeckung, bzw. die vier Schrauben die Selbige halten, unter der sich die Lüsterklemme für den elektrischen Anschluss befindet (3). Führen Sie die Zuleitung passgenau, leicht „schwergängig“, durch die rückseitige Gummidichtung (4). Isolieren Sie die beiden Adern, Phase (L) und Nullleiter (N) ca. 6-8mm ab und verschrauben Sie diese, entsprechend der Polung, fest in der Lüsterklemme (5). Der Anschluss des Schutzleiters (PE) wird aufgrund der Schutzklasse II dieser Leuchte, nicht benötigt und muss, falls vorhanden, einzeln elektrisch isoliert werden. Setzen Sie alles umgekehrt zusammen und befestigen die Leuchte, je nach Untergrund mit entsprechenden Dübeln oder / und Schrauben. Installation nur vom Fachmann!!

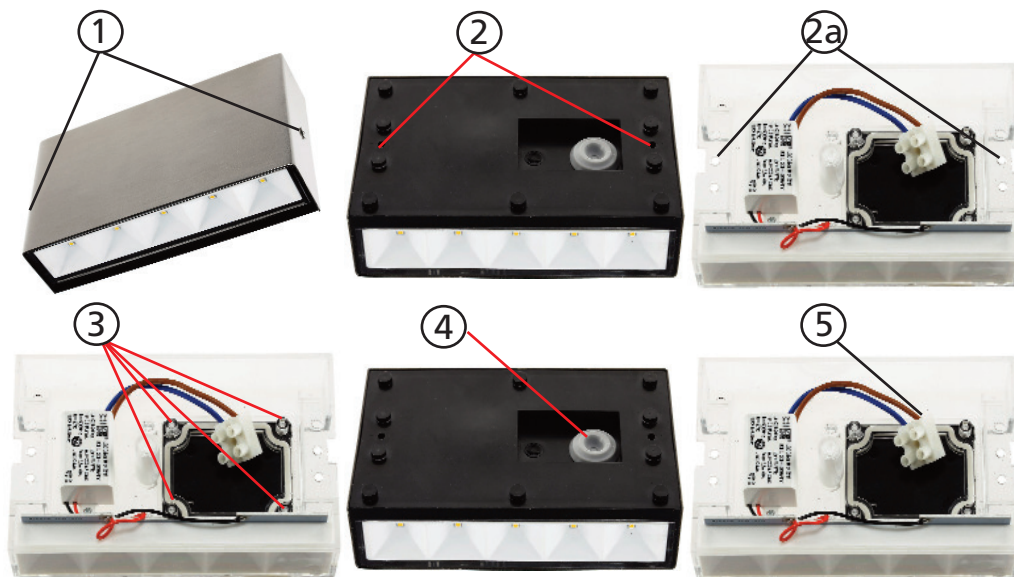

Zur Herstellung der Dichtigkeit gegen Feuchtigkeit (IP65) es es nötig das sowohl die schwarze Abdeckung mit Dichtung über der Lüsterklemmen sowie die rückseitige Gummidurchführung absolut eng anliegen.

## Sicherheitshinweise

- Das Produkt nach der Installation nicht öffnen, es gibt keine zu wartenden Teile - nur durch Fachpersonal.
- Das Produkt darf nicht mit Strahl-Wasser, auch nicht mit anderen Flüssigkeiten, in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, gequetscht oder eingeklemmt werden.
- Vorm Anschluss prüfen, dass die Betriebsspannung (Produkt) mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Betrieb ist nur erlaubt an 230V~/50Hz Netzspannung
- Berühren Sie niemals das Produkt, die Netzleitung oder den Stecker mit feuchten/nassen Händen.
- Ein Umbauen, Verändern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet.

## Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.